


# ROLLADENKASTENSYSTEME FÜR PORENBETONMAUERWERK

## DATENBLATT

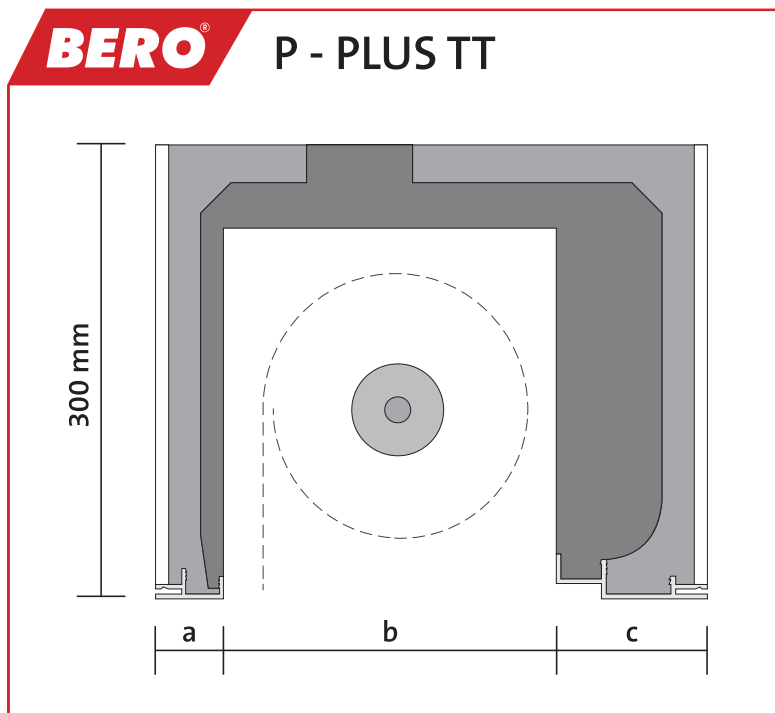

Selbsttragender Rollladenkasten aus bewehrtem BEROpor-Leichtbeton mit fest einbetonierten Porenbetonblenden und einer **inneren Montageöffnung**.

Innendämmung und thermische Trennung aus BERO® Porozell (WLS031), Kunststoffabschlussprofile innen und außen inklusive Putzeinsteckschienen, gedämmte Kopfteile mit Stehbolzen zur Aufnahme der Lagerhalter

- ✓ GEPRÜFTE FENSTERBEFESTIGUNG
- ✓ BRANDSCHUTZKLASSE B 1
- ✓ SCHALLSCHUTZKLASSE 5

### TYPENREIHE »P - PLUS TT« FÜR PORENBETONMAUERWERK

Ausführung	P 300 PLUS TT	P 365 PLUS TT	P 425 PLUS TT
<b>Kastenbreite</b>	300 mm	365 mm	425 mm
<b>Außenschürze (a)</b>	45 mm	45 mm	45 mm
<b>Öffnung (b)</b>	190 mm	220 mm	280 mm
<b>Innenschürze (c)</b>	65 mm	100 mm	100 mm
<b>Rollraum</b>	205 mm	215 mm	215 mm
<b>Psi-Wert</b>	0,175 W(m·k)	0,168 W(m·k)	0,228 W(m·k)
<b>U-Wert</b>	0,79 W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,66 W/(m <sup>2</sup> ·K)	0,76 W/(m <sup>2</sup> ·K)
<b>Gewicht</b>	41,4 kg/m	44,5 kg/m	47,7 kg/m

### AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

- ✓ Variable Fertigungsbreiten
- ✓ Fertigungshöhen von 250 mm bis 350 mm
- ✓ Variable Außenschürzenbreite von 45 mm bis 150 mm
- ✓ Vergrößerter oder verkleinerter Rollraum
- ✓ Verlängerte Außenschürze
- ✓ Reduzierung des Auflagers bis auf »0« durch einbetonierte Aufhängebügel
- ✓ Einbau in Eck- oder Erkersituationen
- ✓ Lieferlängen bis 7,00 m am Stück
- ✓ Herstellen von Zuluftöffnungen

Abweichungen vom Standard müssen mit unserer Technik abgeklärt werden.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Zirkaangaben und unterliegen der Toleranz.

Die tatsächlichen Maße z.B. Rollraum etc sind vor Ort zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.